


廃棄物処理施設の建設工事・ごみ処理施設屋外工事などに

屋外仕様エアシャワールーム

FKS-S16-D2-200V

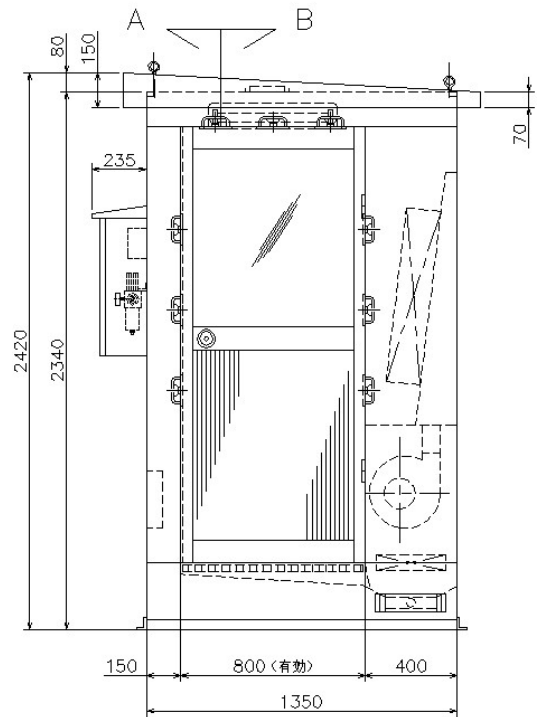

仕様

※仕様は予告なく変更になることがあります

本体	1.6t 電気亜鉛メッキ鋼板製 屋外用焼付塗装(塗装色: アイボリー)	1
扉	アルミサッシ ドアクローザー付 800w×1900H 屋外仕様	2
エアダスタ	エアダスタガン	1
メインフィルタ	大気塵 99.97%以上 (0.3μ) 610 x 610 x 150 t	1
吹出ノズル	SUS パンカーラーバー	16
吊金物	アイボルト	4
制御盤	ブレーカー・タイマー・リレー等	1
床	グレーチング(SUS製)	2
プレフィルタ	ろ材交換型 中性能フィルタ	1
ダスト回収	トレイ式	1
照明器具	LED 11.9W	1
操作盤	電源ランプ・運転スイッチ・タイマー・差圧計 等	1
必要電源	200V	1
送風機	ツインシロッコファン 0.75kw 200V	1
屋根	2.3t 鋼板 屋外用焼付塗装	1
本体重量	約 450 k g	

必要エア源: 350 ℓ/min 0.6MPa 必要(コンプレッサーは別です) ※
エアダスタガン無しも出来ます

●製品の的外観・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

クリーンルーム関連機器・環境機器 製造・販売・レンタル

AiHO 愛豊工業株式会社

〒497-0052 愛知県海部郡蟹江町西之森三丁目7番地

TEL0567-94-6770 FAX0567-96-9088

E-mail: aiho@aihoukougyou.com

http://www.aihoukougyou.com/