

小さな経費で大きなサービス

御利用カウント実績

- 日曜、祝日 約360人
- 平日 約170人

1ヶ月電気料金

- 1日平均200人御利用の場合
1ヶ月 約700円

メンテナンス

- フィルター交換は1年間に1回程度
- 森林浴剤等（香料）は1年間2回程度

標準販売価格

- コーナー型 ¥2,300,000
 - フロアー型 ¥2,500,000
- 送料及び据付工事は別途

- 御注文に応じ柱、本体等ステンレス製も製作しております。

愛知県海部郡蟹江町大字西之森字^{ハネハダ}刈畑130番地の1

クリーンルーム関連機器
無菌装置・無塵装置

愛豊工業株式会社

電話 05679-4-6770
FAX 05679-6-9088

代理店



フロアー型

OPEN AIR SHOWER 特許第2662207号

オープンエアーシャワー



フロアー型



コーナー型


かぜの予防や花粉症から
貴方を守る健康システム

愛豊工業株式会社

除菌・消臭・健康システム

パチンコホール、ゲームセンター、病院、老人ホーム等の出入口で煙草の臭い、花粉、微粒子、微生物をシャットアウト！
ホールで働いておられるスタッフの方々も、1日に数回御利用されますと、健康保全に大変良いと思います。

オープンエアシャワー 除菌・消臭システム

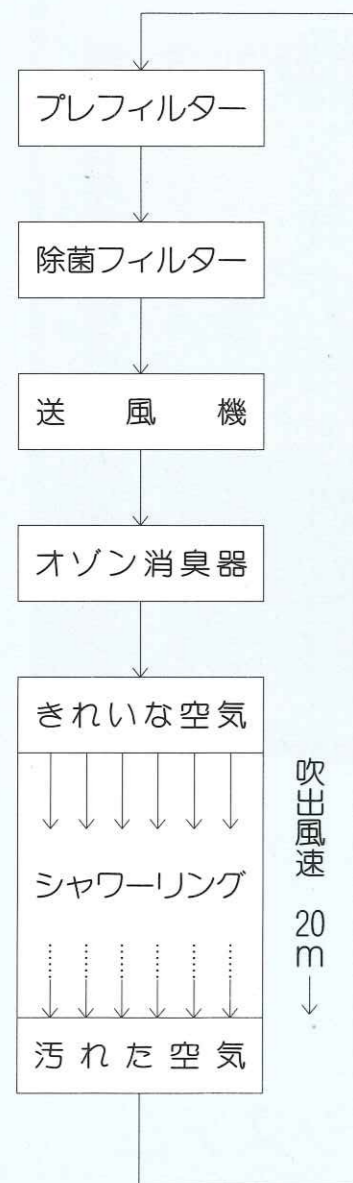

20秒間で80回
循環処理します。

消臭空間

衣服に付着した煙草の臭い。ゴミや花粉など、オゾン脱臭機と高性能フィルターで処理された「クリーンジェットエア」で吹き払い、クリーン脱臭します。

安心空間

シャワー中でも周辺との間切りが無く安心感があり、四方向均等からの吹き出しにより、全体に風が当たります。又、三方向から自由に出入り出来る、明るく開放的な構造です。

清浄空間

エアシャワー中は、室内をマイナス圧力に保ちますので、吹き払ったゴミや臭気、埃などが、周辺へ飛び散ることがありません。吸い込まれた汚れた空気は、プレフィルター及び高性能フィルターで、集塵し新鮮なクリーンエアとして、循環します。

安全運転

扉の開閉がなく出入りが自由です。そしてジェットエアシャワー運転は、自動センサーになっており、スイッチ等手で操作するものが無く、安全性を重視したコンパクトで場所を取らない設計です。

設置及び電源

ユニットを分割で搬入し、据付場所を自由に設定出来ます。電源は、100Vコンセントが5m以内であれば工事代は不要です。

開放環境システム

標準仕様			外形寸法
構造	材質	電気メッキ鋼板	
	塗装	メラミン樹脂焼付	
性能	吹出風量	15m ³ /min	
	吹出風速	約20m/S	
制御盤	メインフィルター	高性能フィルター	
	プレフィルター	可洗不織布	
性能	吹出口	12ヶ所	
	電源	100V×400W	
制御盤	スイッチ	漏電ブレーカー	
	光線スイッチ	反射形	
制御盤	タイマー	1~60S	

標準仕様			外形寸法
構造	材質	電気メッキ鋼板	
	塗装	メラミン樹脂焼付	
性能	吹出風量	15m ³ /min	
	吹出風速	約20m/S	
性能	メインフィルター	高性能フィルター	
	プレフィルター	可洗不織布	
性能	吹出口	9ヶ所	
	電源	100V×400W	
制御盤	スイッチ	漏電ブレーカー	
	光線スイッチ	反射形	
制御盤	タイマー	1~60S	

●本仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。