


廃棄物処理施設の建設工事・ごみ処理施設屋外工事などに

# 屋外仕様エアシャワールーム

## FKS-S-D2-100V

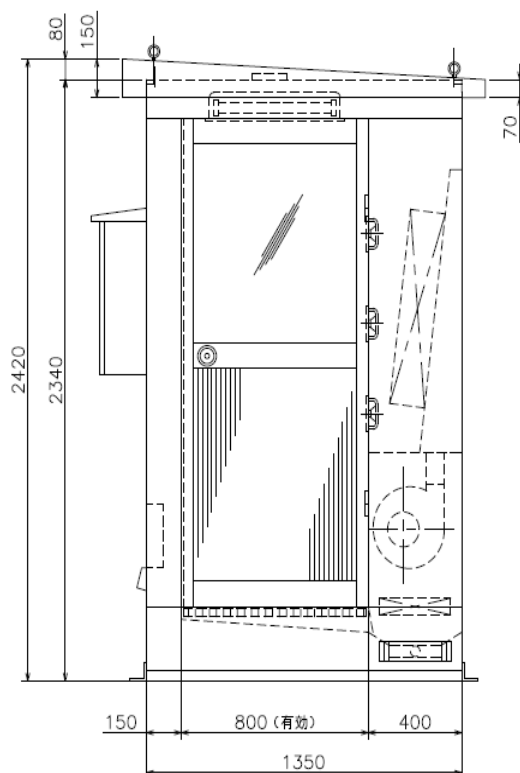

仕様

※仕様は予告なく変更になることがあります

本体	1.6t 電気亜鉛メッキ鋼板製 屋外用焼付塗装(塗装色：アイボリー)	1
扉	アルミサッシ ドアクローザー付 800w×1900H 屋外仕様	2
エアダスタ	エアダスタガン	1
メインフィルタ	大気塵 99.97%以上 (0.3 $\mu$ ) 610×610×150 t	1
吹出ノズル	SUS パンカールーバー	6
吊金物	アイボルト	4
制御盤	ブレーカー・タイマー・リレー等	1
床	グレーチング(SUS製)	2
プレフィルタ	ろ材交換型 中性能フィルタ	1
ダスト回収	トレイ式	1
照明器具	LED 11.9W	1
操作盤	電源ランプ・運転スイッチ・タイマー・差圧計 等	1
電源プラグ	100V	1
送風機	ツインシロッコファン 0.4kw	1
屋根	2.3t 鋼板 屋外用焼付塗装	1
本体重量	約 450 k g	

必要エア源：350  $\ell$ /min 0.6MPa 必要 (コンプレッサーは別です) ※エアダスタガン無しも出来ます。

●製品の的外観・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

クリーンルーム関連機器・環境機器 製造・販売・レンタル

### AiHO 愛豊工業株式会社

〒497-0052 愛知県海部郡蟹江町西之森三丁目75番地

TEL0567-94-6770 FAX0567-96-9088

E-mail: aiho@aihoukougyou.com

https://aihoukougyou.co.jp/